Zugseilwinden **(APQ-Serie)** 230/400Volt (IP 54 / ED 50%) für den professionellen Einsatz

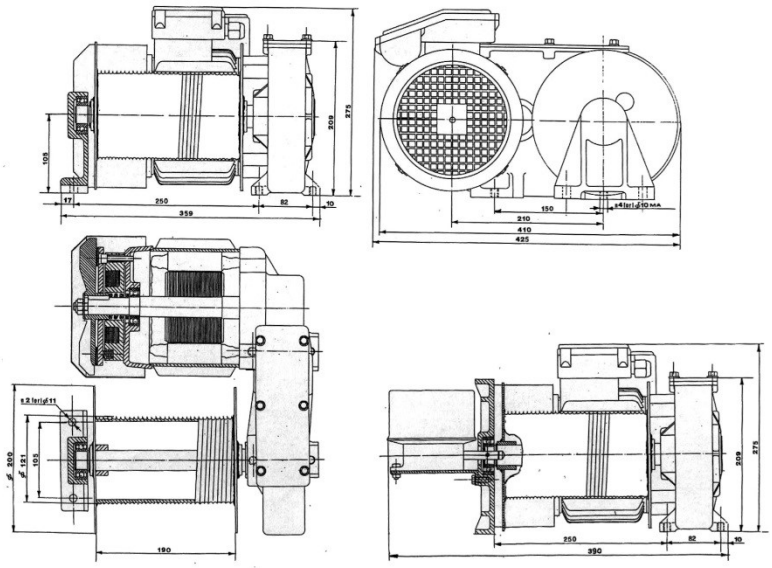

Technische Daten

Modelle DM / DT 230 Volt / 400 Volt	200 APQ	200 APQV	300 APQ	500 APQ
Hubkraft (KG)	200	200	300	500
Seilgeschwindigkeit m/min	12 oder 21	40	12 oder 21	12 oder 21
Spannung	230 /400 Volt	230 /400 Volt	230 /400 Volt	230 /400 Volt
Motor Watt	750	2200	1450	2200
Max Hubhöhe m	38	38	38	38
Seil Ø x Länge m	5 x 25		6 x 25	7 x25
Gewicht mit Seil (kg)	50 kg	53 kg	53 kg	55 kg
Abmessungen L * B * H	530 x 360 x 380			

Lieferumfang : Drahtseil mit Haken, Hängetaster 1,5 m lang Auf /Ab /Not-Aus, Anschlusskabel 1 m
Option : Schützsteuerung 24 Volt mit 5 m Steuerkabel, Funkfernsteuerung

Die folgende Tabelle soll eine Entscheidungshilfe zur Auswahl der benötigten Seilwinde geben.*

Es werden die ca. benötigten Zugkräfte unter Berücksichtigung von Steigung und Untergrundbeschaffenheit angegeben um ein Fahrzeug, mit Eigengewicht von 1500 kg zu bewegen. * Tabellenwerte gemäß British Army Standart for measuring gradiant resistance.

Steigung	0°	10° = 18%	20° = 36%	30° = 58%	 45° = 100%
Untergrund					
Asphalt	**60**	**300**	**550**	**800**	**1.100**
Wiese	**200**	**450**	**700**	**950**	**1.200**
Sand (naß)	**300**	**550**	**800**	**1.000**	**1.250**
Kies	**500**	**750**	**1.000**	**1.200**	**1.400**
aufgeweichter Boden	**750**	**1.000**	**1.250**	**1.400**	**1.600**