TEC-HANDSEILWINDEN (Ratschenwinden)

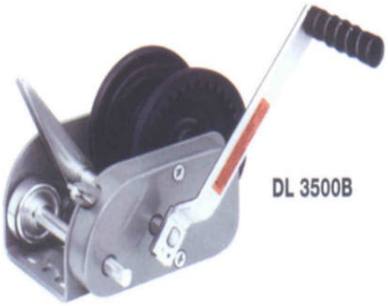

Alle TEC-Ratschenwinden sind vielseitig einzusetzen. Die für Sie erforderlichen Zugkräfte entnehmen Sie bitte der beigefügten Leistungstabelle (siehe unten)
Die Winden haben eine ULTRASEAL™ Beschichtung.

Die TEC-Ratschenwinden sind in 11 Varianten lieferbar.
6 Modelle mit Zugkräften von 272 bis 818 und
5 Modell als Zweigangwinden mit Zugkräften von 818 bis 1590 kg.

Ein Handbremsmechanismus ist für Modell DL 2500 verfügbar und bei Modell DL 3500b Standart.

Alle Modell ab 545 kg Zugkraft haben Sperrzahnräder für Vorwärts-, Rückwärts oder Mittelstellung, die es ermöglichen das Seil oder Gurt im oder gegen den Uhrzeigersinn befestig werden können.

HINWEIS**: Bei diesen Handseilwinden ist eine Belastung im Leerlauf möglich, wenn sich das Sperrzahnrad in Mittel-b oder Rückwärtsstellung befindet.**

Wo Gefahren durch zu bewegende Lasten bestehen, sollten Bremswinden verwendet werden **(siehe TEC-Handseilwinden (Bremswinden)**

DIESE WINDEN SIND NICHT FÜR DIE PERSONENBEFÖRDERUNG ZUGELASSEN

Technisch Daten

Eingangwinden

Type	Artikel-Nr	Zugkraft (kg)	Ø Trommel (mm)	Kurbellänge (mm)	Untersetzung	Bodenplatte (cm)	Seilkapazität Ø (mm) x (m)
DL 900	**02796**	**363**	**16**	**178**	**3,2:1**	**10 x 9**	**5 x 13**
DL 1100	**02797**	**454**	**22**	**178**	**3,9:1**	**13 x 9**	**5 x 23**
DL 1302	**02798**	**545**	**22**	**178**	**4,5:1**	**13 x 9**	**6 x 12**
DL 1402	**02817**	**636**	**22**	**241**	**4,5:1**	**13 x 9**	**6 x 12**
DL 1602	**02818**	**727**	**28**	**241**	**5,5:1**	**13 x 9**	**6 x 19**
DL 1802	**02819**	**818**	**28**	**241**	**5,5:1**	**14 x 12**	**7 x 17**

Zweigangwinden

Type	Artikel-Nr	Zugkraft (kg)	Ø Trommel (mm)	Kurbellänge (mm)	Untersetzung	Bodenplatte (cm)	Seilkapazität Ø (mm) x (m)
DL 1800	**02799**	**818**	**28**	**241**	**10,5:1-5,5:1**	**14 x 12**	**7 x 17**
DL 2000	**02820**	**909**	**28**	**241**	**12,5:1-5,5:1**	**15 x 12**	**7 x 17**
DL 2500	**02821**	**1136**	**28**	**241**	**17,0:1-5,5:1**	**18 x 13**	**8 x 14**
DL 2500B	**02810**	**1136**	**28**	**241**	**17,0:1-5,5:1**	**18 x 13**	**8 x 14**
DL 3500B	**06562**	**1590**	**33**	**241**	**12,0:1-6,0:1**	**22 x 14**	**9 x 11**

Diese Seilwinden dürfen nicht zum Heben von Lasten und nicht für die Personenbeförderung eingesetzt werden.